




6HK

6HK



- Stirnradgetriebe passend für bürstenlose DC-Motoren Serie BLF60
- kostengünstig
- kugellagert
- alle Räder aus gehärteten Stahl

Abmessungen

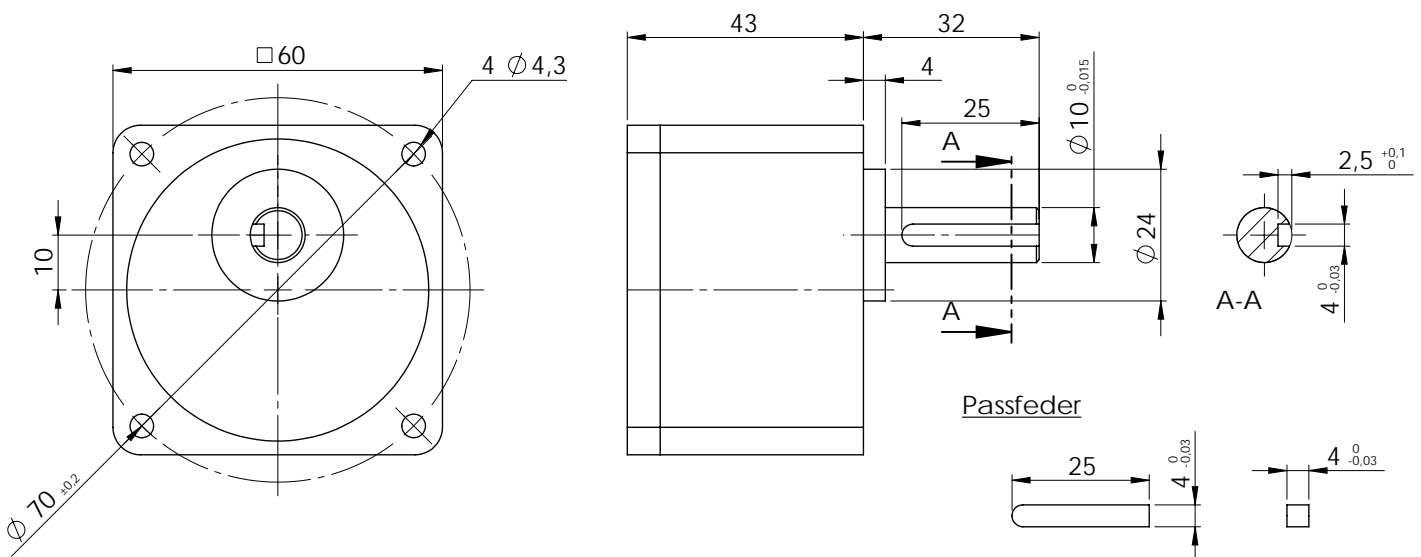

zul. Drehmomente mit Motor BLF60-24V

Untersetzung	5	10	15	20	30	50	100	200	
Drehmoment [Nm]	0,4	0,8	1,3	1,7	2,5	4,1	6	6	
Drehrichtung	=	=	=	=	≠	≠	≠	=	
zul. radiale Wellenbelastung 10mm vom Wellende [N]	100	150			200				
zul. axiale Aufpresskraft [N]					40				

Die angegebenen Daten dienen allein der Produktbeschreibung und sind nicht als zugesicherte Eigenschaften im Rechtssinne aufzufassen. Technische Änderungen sind ohne Ankündigung möglich. Dieses Datenblatt ersetzt alle vorangegangenen Datenblätter.

17/2014